



2340 Logan Avenue
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3
Phone: (204) 632-1962 Fax: (204) 632-1960
www.kingsmanfireplaces.com

ZCVRB3622

FOYER LINEAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL




*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Certification : ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009). Foyers de chauffage au gaz ventilé.



ZCVRB3622

FOYER LINEAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL

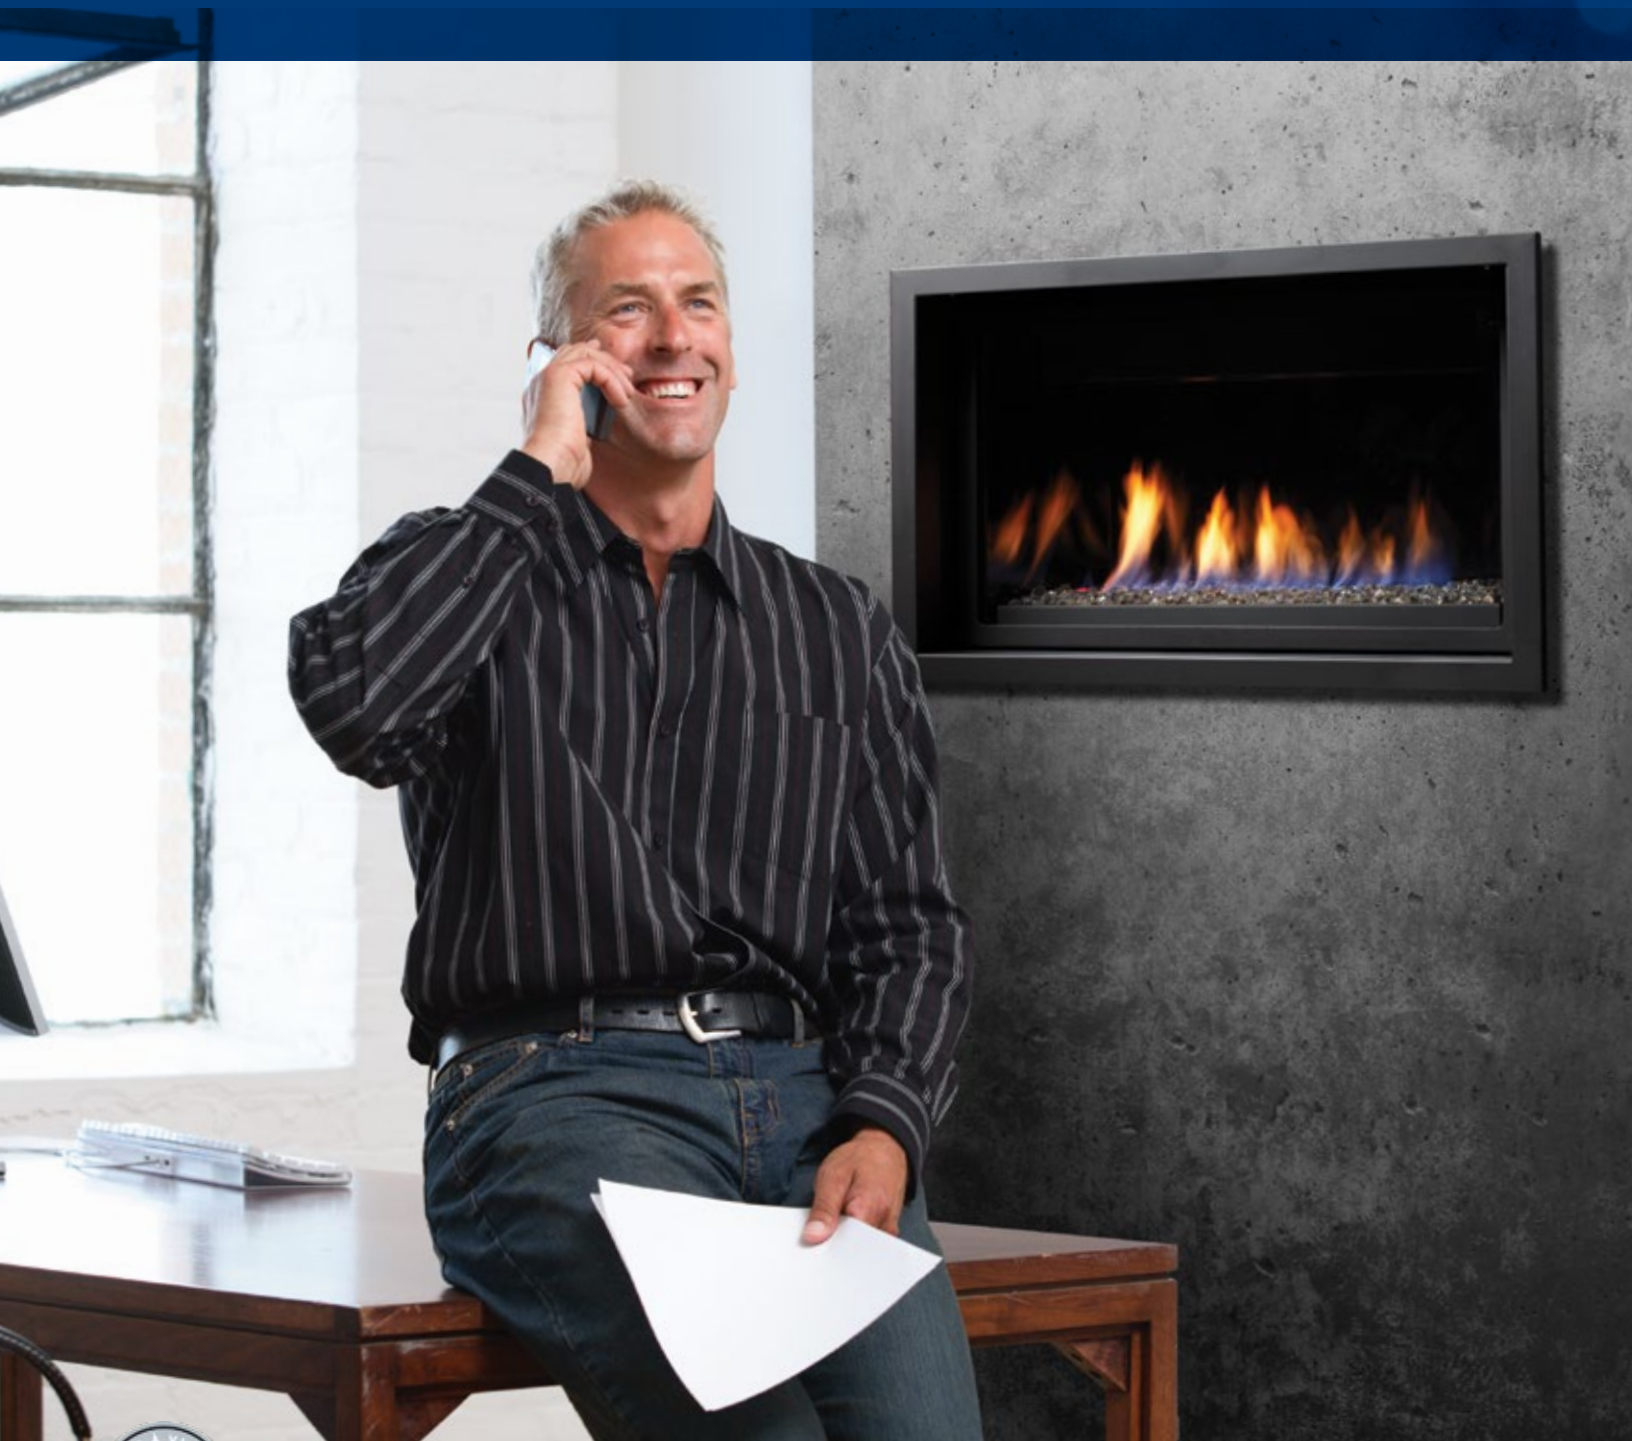

LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'appareil illustré est le foyer linéaire au gaz naturel, à évacuation directe et à dégagement nul ZCVRB3622N, avec le verre décoratif bronze, l'encadrement noir ZCVRB36SBL, la doublure de porcelaine ZCV3622PRL et l'ensemble d'éclairage universel optionnel ULK2.



ZCVRB3622

FOYER LINEAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL



Modèle	ZCVRB3622N/ ZCVRB3622NE	ZCVRB3622LP/ ZCVRB3622LPE
Combustible	Gaz naturel	Propane
Entrée max.	17 500	17 500
Entrée min.	12 000	14 000
FE (P.4.1-02)	62,5 / 65,7%	63,9 / 66,9%

Réchauffez votre pièce préférée avec la beauté d'un foyer linéaire.

CARACTERISTIQUES DE SÉRIE *

- Valve millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Verre décoratif bronze
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Écran de sécurité*



Écran de sécurité

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

Encadrements minces

Noir ou acier inoxydable (36" L x 22 1/2" H)

Ensemble de ventilateur

Activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

Thermostat mural

Marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

Télécommande

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt avec modulation.



Doublure de porcelaine

Ensemble d'éclairage universel



Deux lampes

* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1^{er} janvier 2015.

Le meilleur des foyers à dégagement nul et évacuation directe. Que ce soit pour une nouvelle construction ou pour une rénovation, c'est votre meilleur choix pour une installation m'importe où dans votre maison.

DIMENSIONS DE CHARPENTE (PO)

Hauteur Réelle	Hauteur Charpente	Largeur Réelle	Largeur Charpente	Profondeur Réelle	Profondeur Charpente
37 1/8"	37 1/4"	36"	36 3/8"	17 7/16"	17 1/2"

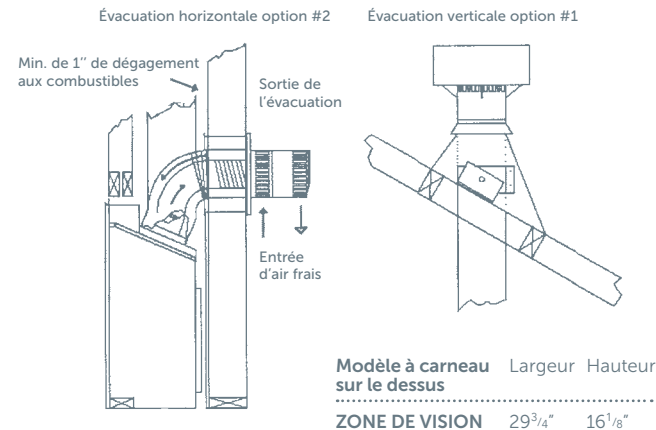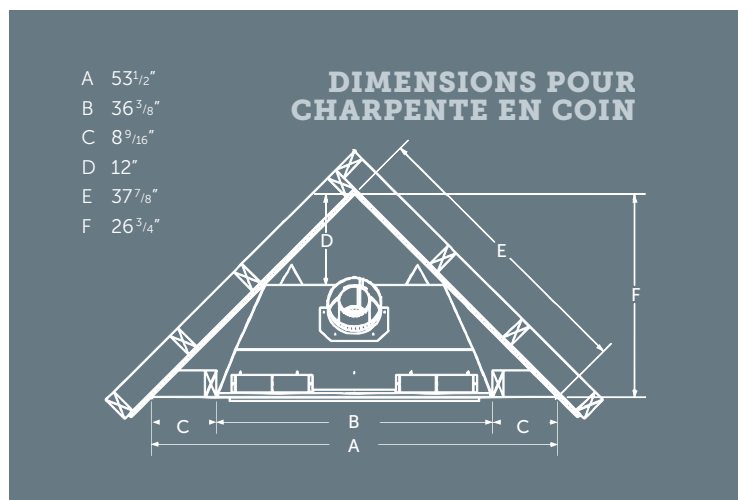

LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ