



## ZCV39/42

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39, avec l'ensemble de bûches LOGF3 – cinq morceaux, la doublure de briques ZCV39RLT – Traditionnelles et l'encadrement noir ZCV39S1BL.

# ZCV39/42

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT

Modèle	ZCV39N ZCV39NE	ZCV39LP ZCV39LPE	ZCV39NH ZCV39NHE	ZCV39LPH ZCV39LPHE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Contrôle de gaz	Millivolt / IPI	Millivolt / IPI	Millivolt / IPI	Millivolt / IPI
Entrée max.	25 000 BTU	25 000 BTU	28 000 BTU	29 000 BTU
Entrée min.	16 750 BTU	20 000 BTU	19 000 BTU	23 000 BTU
FE (P.4.1-02)	53,6% /54,9%	53,6% /54,9%	64,6% /67%	64,6% /67%
Vitre	33" L x 28 5/8" H	33" L x 28 5/8" H	33" L x 28 5/8" H	33" L x 28 5/8" H
Évacuation	4/7" flexible ou 4 x 6 5/8 tuyau rigide* ou évacuation mécanisée			

\*Voir le manuel pour les évacuations approuvées.

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE\*

- Appareil Pleine Vision
- Valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité
- Brûleur plat avec flammes à aspect réaliste
- Écran de sécurité\*



Écran de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

### Ensemble de ventilateur

À vitesse variable, thermostatique

### Encadrements:

#### Contour ZCV39

- Contour - "Hearth Mount" - Noir - (40 5/8" L x 35" H)
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (40 5/8" L x 37" H) - 4 Côtés
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (36 1/8" L x 32 1/2" H) - 4 Côtés

#### Contour ZCV42

- Contour - "Hearth Mount" - Noir - (44 5/8" L x 38 1/8" H)
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (44 5/8" L x 40 1/8" H) - 4 Côtés
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (40 1/8" L x 35 5/8" H) - 4 Côtés

### Doublure de porcelaine

### Support de verres

Verres décoratifs

### Éclairage

Pour utilisation avec support de verres

### Ensembles de bûches

LOGF3 – cinq morceaux

### Doublure de briques

Traditionnelles, en chevron, et empilées

### Thermostat

Thermostat mural millivolt ou thermostat programmable

### Télécommande

Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant  
Thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur



\* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015.



L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec support de verres ZCV39GT, les boulets de canon RBCB1, la doublure de porcelaine ZCV39PL et l'encadrement ZCV39S2PFBL – cadre photo 1 5/8" de large.



L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec l'ensemble de bûches LOGF3 – cinq morceaux, la doublure de briques ZCV39RLS – Empilées.



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

# FOYER PLEINE VISION DESIGNER<sup>MC</sup>

ZCV42N	ZCV42LP	ZCV42NH	ZCV42LPH
ZCV42NE	ZCV42LPE	ZCV42NHE	ZCV42LPHE
Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Millivolt / IPI	Millivolt / IPI	Millivolt / IPI	Millivolt / IPI
25 000 BTU	25 000 BTU	29 500 BTU	29 000 BTU
16 500 BTU	19 500 BTU	20 000 BTU	23 000 BTU
54,2% /55,7%	54,2% /55,7%	65,2% /67,2%	65,2% /67,2%
37 1/8"L x 31 3/4"H			

Le nec plus ultra des foyers à évacuation directe et à zéro dégagement, pour de nouvelles constructions ou la rénovation. Votre meilleur choix pour l'installation à l'endroit désiré dans votre maison.

## OPTIONS



L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec l'ensemble de bûches LOGF3 – cinq morceaux, la doublure de briques ZCV39RLH – en chevron.



L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec support de verres ZCV39GT, les boulets de canon RBCB1, la doublure de porcelaine ZCV39PL.

## STYLES



Ensemble de bûches LOGF3 – cinq morceaux



Boulets de canon multicolores



Verres décoratifs



Doublure de briques RLT – traditionnelles



Doublure de briques RLH – en chevron



Doublure de briques RRH – rouges en chevron



Doublure de briques RLS – empilées


## INSTALLATION EN COIN

	ZCV39	ZCV42
A	39 1/2"	42 1/2"
B	11 3/4"	11 3/4"
C	31 1/2"	33"
D	19"	20 1/2"
E	43"	45 1/8"
F	39 1/2"	41 5/8"
G	-	-
H	-	-


## FAÇADE

	ZCV39	ZCV42
A	39 3/8"	42 3/8"
B	24 1/8"	27 1/4"
C	29 5/8"	33 5/8"
D	33"	37 1/8"
E	34 1/2"	37 5/8"
F	37 3/4"	40 7/8"
G	3"	2 1/2"
H	29 3/8"	32 1/2"

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN

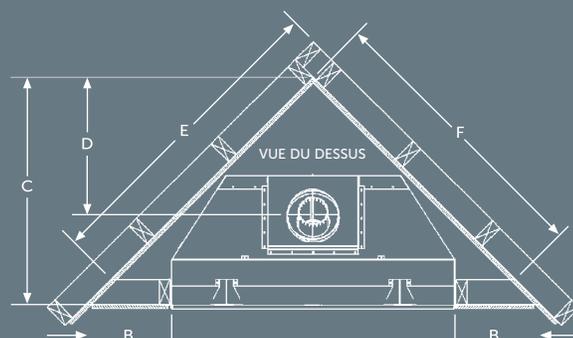

DIMENSIONS DE FAÇADE

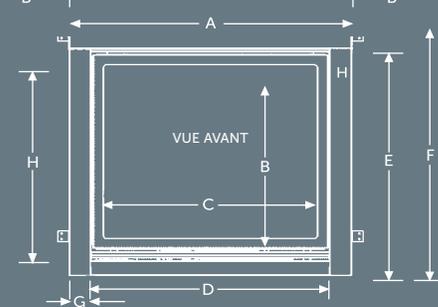

## DIMENSIONS POUR CHARPENTE (PO)

Modèle à évacuation sur le dessus	Hauteur	Hauteur	Largueur	Largueur	Profondeur	Profondeur
	Actuelle	Charpente	Actuelle	Charpente	Actuelle	Charpente
ZCV39	37 3/4"	37 7/8"	39 3/8"	39 1/2"	18 3/8"	18 1/2"
ZCV42	40 7/8"	41"	42 3/8"	42 1/2"	18 3/8"	18 1/2"



2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

## ZCV39/42

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT



\* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Consultez votre distributeur Kingsman pour plus de détails.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.  
Certification : Les modèles ZCV39N, ZCV39NE, ZCV39LP, ZCV39LPE, ZCV42N, ZCV42NE, ZCV42LPE sont certifiés en tant que foyer au gaz ventilé. ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009). Les ZCV39NH, ZCV39NHE, ZCV39LPH, ZCV39LPHE, ZCV42NH, ZCV42NHE, ZCV42LPE, et ZCV42LPHE sont certifiés en tant que foyer/appareils de chauffage au gaz ventilé ANSI Z21.88-2014, CSA 2.35-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).