



## FDV451

POËLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Poêle au gaz naturel à évacuation directe FDV451N, porte avant F450BL – couleur anthracite avec poteaux noirs mats, portes latérales F451SDFBL avec cadre noir mat et panneau couleur anthracite avec motif de flamme, ensemble de bûches chêne LOGF451, doublure de brique traditionnelle F451RLT, et ensemble de ventilateur F45FK.

## UN APPAREIL DE CHAUFFAGE SÉCURITAIRE ET EFFICACE AVEC LE CÔTÉ PRATIQUE DU GAZ

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b>          | FDV451N / NE      | FDV451LP / LPE    |
| <b>Contrôle de gaz</b> | Millivolt / IPI   | Millivolt / IPI   |
| <b>Combustible</b>     | Gaz naturel       | Propane           |
| <b>Entrée min.</b>     | 34 500 BTU        | 31 000 BTU        |
| <b>Entrée max.</b>     | 23 750 BTU        | 24 500 BTU        |
| <b>EE (P.4.1-15)</b>   | 65,89 % / 67,72 % | 72,14 % / 74,06 % |

Poêle au gaz naturel à évacuation directe FDV451N, porte avant F450FPB – couleur anthracite avec poteaux à revêtement en poudre noir, portes latérales F451SDFPB avec cadre noir à revêtement en poudre et panneau couleur anthracite avec motif de flamme, verre bronze Z5GC (3x), grille pour bûches F45LG, doublure de porcelaine F45FK, ensemble de ventilateur F45FK.

### CARACTERISTIQUES DE SÉRIE\*

- Système de valve millivolt ou IPI qui fonctionne même en cas de panne de courant – avec ajustement de flamme et de chaleur
- Système à brûleur double avec flammes réalistes.
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Approuvé pour les maisons mobiles (modèles à évacuation directe seulement)
- Approuvé pour installation dans les chambres à coucher
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

### OPTIONAL FEATURES

#### Ensemble de ventilateur

Activé à la chaleur avec contrôle de vitesse variable

#### Trois couleurs en option

Choix pour façade :

Anthracite avec accent de couleur noir mat, revêtement en poudre noir, ou acier inoxydable

Panneaux latéraux – à motif de flamme ou panneau plein :

Panneau couleur anthracite avec contour de couleur noir mat, revêtement en poudre noir, ou acier inoxydable

#### Ensemble de bûches

Chêne

#### Doublure de brique

Traditionnelle ou en chevron

#### Doublure de porcelaine

#### Choix de média :

Verre bronze ou boulets de canon

#### Thermostat mural

Thermostat mural millivolt ou thermostat programmable



#### Télécommande

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt avec modulation, thermostat marche/arrêt avec modulation et contrôle de ventilateur



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Le modèle FDV451 à évacuation directe est un appareil à combustion étanche qui prend l'air de l'extérieur pour la combustion. Ce modèle peut avoir une évacuation horizontale ou verticale.



Poêle au gaz naturel à évacuation directe FDV451N, porte avant F450FPL – couleur anthracite avec poteaux noirs mats, portes latérales F451SDSBL avec cadre noir mat et panneau couleur anthracite plein, verre bronze Z5GC (3x), boulets de canon RBCB1, grille pour bûche F45LG, ensemble de ventilateur F45FK.



Couvercle d'évacuation à revêtement en poudre



Couvercle d'évacuation noir mat et acier inoxydable

## STYLES




Doubleure de brique Traditionnelle RLT




Doubleure de brique En chevron RLH

## DIMENSIONS

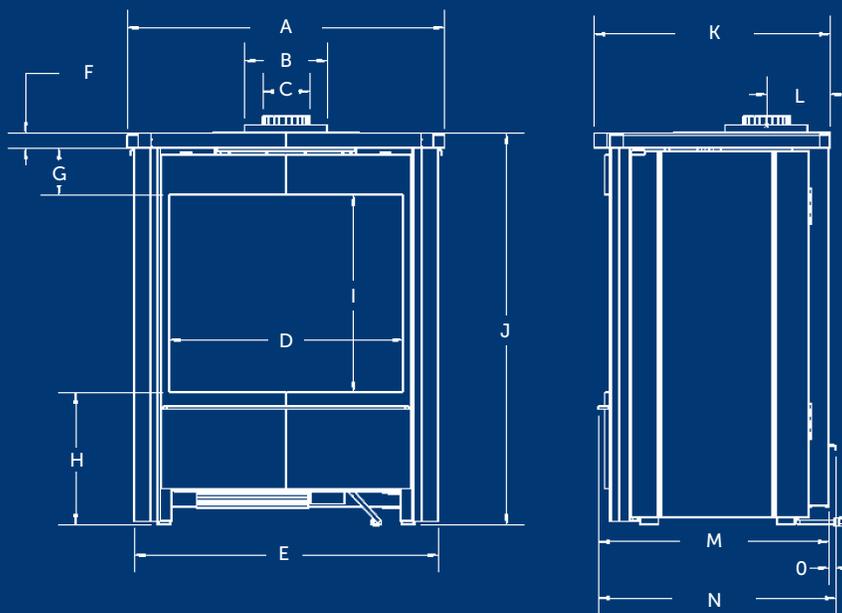

|   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| A | 27 1/8"  | I | 16 15/16" |
| B | 7"       | J | 33 1/2"   |
| C | 4"       | K | 20 1/8"   |
| D | 20"      | L | 5 3/8"    |
| E | 26"      | M | 19 3/4"   |
| F | 1 1/4"   | N | 20 5/16"  |
| G | 4"       | O | 9/16"     |
| H | 11 5/16" | P | 20 5/8"   |

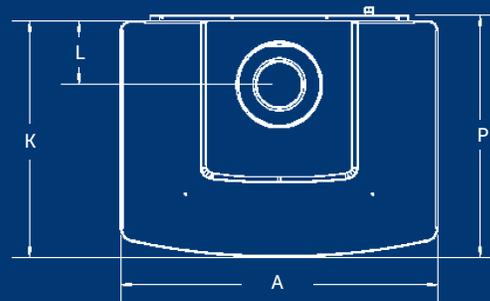

## DEGAGEMENTS MINIMUM AUX COMBUSTIBLES :

36 po du devant de l'appareil  
 15 1/2 po des côtés de l'appareil  
 2 1/2 po de l'arrière de l'appareil

## INSTALLATION DANS UNE ALCÔVE

48 po de profondeur (max.)  
 71 1/2 po de hauteur (min.)  
 58 po de largeur (min.)



2340 avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada, R2R 2V3  
Tél. : 204 632-1962 Téléc. : 204 632-1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

## FDV451

POÈLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE



Canada  
**ENERGUIDE**  
Recherchez la cote ÉnerGuide  
des foyers à gaz  
dans cette brochure  
Basée sur la norme CSA P.4.1-15



\* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.  
Kingsman Industries maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés ici peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certification pour le Canada et les États-Unis : ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, comme foyer/appareil de chauffage au gaz ventilé.

Imprimé au Canada  
02/18 – B087



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Un poêle au gaz naturel à évacuation directe FDV451N, porte avant F450FSS – couleur anthracite avec poteaux en acier inoxydable, portes latérales F451SDSSS avec cadre en acier inoxydable et panneau plein couleur anthracite, ensemble de bûches chêne LOGF451, doublure de brique traditionnelle F451RLT, et ensemble de ventilateur F45FK.