



VFI25

FOYER VENTILÉ ENCASTRABLE AU GAZ



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Modèle VFI25N, Foyer Ventilé Encastrable – Gaz Naturel, Contour de Luxe V25S2640B, Rebord de Contour – Noir V25T2640B, Élévateur de Contour V2R2640, Grilles Noir V120GBL, L'ensemble de Bûches Cinq Morceaux LOGC6 avec Braises Ardente.



2340 Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960
www.kingsmanfireplaces.com

Modèle	VFI25N / VFI25LP
Ajustement de la flamme	Oui
Entrée Max. (Gaz Naturel)	25,000 à 17,000 BTU
Entrée Max. (Gaz Propane)	25,000 à 17,000 BTU
Ventilation	4"
Efficacité (P.4.1-15)	44,58%

Changez votre foyer au bois pour un foyer au gaz et profitez d'un nouveau standard de chaleur, d'esthétique, de sûreté et de commodité.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE*

- Système de valve Millivolt qui fonctionne lors d'une panne de courant, avec ajustement de la flamme et des BTU
- Ventilateur avec marche/arrêt à commande thermostatique comprenant d'un commutateur à gradateur de vitesse standard sur tous les modèles
- Interrupteur de sécurité pour les fuites – en cas d'un conduit obstrué ou d'un courant d'air descendant, il fermera l'unité
- Brûlure double avec braises ardentes
- Approuvé pour les chambres à coucher et les chambres – salons
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

DIMENSIONS DU FOYER

VFI25

A 15 1/2"	D 14"	G 8 1/4"
B 14"	E 24 1/4"	H 16 3/4"
C 20 1/2"	F 26 1/4"	I 19"

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES*

Ensemble de bûches

Choisir entre notre ensemble de bûches à fonte, cinq morceaux, chêne fendu avec fragments de braisesardentes LOGC6, ou l'ensemble de bûches fendu LOGC5 ou celui de quatre morceaux en fibre de chêne fendu LOGF5

Grilles

Grilles offertes en noir

Contours (3 morceaux)

Noirs avec ornement en noir

Élévateurs Pour Contour De Luxe

Augment l'hauteur par 2.5 pouces

Thermostat

Thermostat mural millivoltou Thermostat programmable


Télécommande

Marche/arrêt, thermostat ou ajustement de la flamme avec marche/arrêt



Ensemble de bûches chêne fendu LOGC5

Modèle VFI25N, Foyer Ventilé Encastrable – au gaz naturel, avec le contour de luxe noir V25S2640B rebord de contour noir V25T2640B, l'élévateur de contour de luxe V2R2640, les grilles noires VI20GBL et l'ensemble de bûches chêne fendu LOGC5 et la doublure de briques réfractaires V125RL.

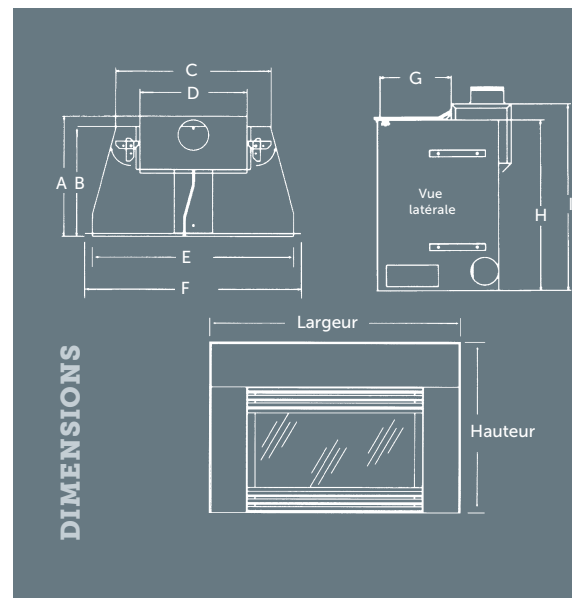

DIMENSIONS DES CONTOURS À 3 MORCEAUX (EN POUCES)

Modèle	Hauteur (O)	Largeur (P)	No de pièce
DE LUXE VFI25	24 13/16"	36 13/16"	V25S2436B

DE LUXE LARGE VFI25	26 13/16"	40 3/16"	V25S2640B
-------------------------------	-----------	----------	-----------

DIMENSION MINIMUM POUR L'INSTALLATION (EN POUCES)

Modèle	Largeur Avant	Largeur Arrière	Hauteur	Profondeur
VFI25	24"	20 1/2"	17 1/2"	16"

Canada
ENERGUIDE
Recherchez la cote ÉnerGuide des foyers à gaz dans cette brochure
Basée sur la norme CSA P.4.1-15



*Il se peut qu'il soit nécessaire de commander les éléments séparément pour créer une unité complète. Consultez votre concessionnaire local de Kingsman pour un éclaircissement.
Les foyers Kingsman soutiennent un programme continu d'essais, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Certains aspects des unités représentées peuvent être modifiés sans préavis ou obligation.
Certification: Les modèle VFI25 est homologués au Canada et aux É.-U. Inscrits comme appareil de chauffage à gaz ventilé à ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada
03/18 – B042