

## MDV31/39

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l'ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, l'ensemble panoramique de M30SK, l'ensemble de circulation pleine vision Z36CVCK (2).





## MDV31/39

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l'ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, l'ensemble de péninsule M30PK, l'ensemble de louvres MGPKBL – noire, la pierre réfractaire MDV38RLE en option.

Le Modèle panoramique à évacuation direct de Kingsman s'adapte facilement à notre technologie pleine vision ou à persiennes traditionnelle. Profitez d'un choix incroyable d'options et de modèles tout en profitant de la beauté et du plaisir d'un feu douillet.

Modèle	MDV31N / MDV31NE	MDV31LP / MDV31LPE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max.	30 000 BTU	30 000 BTU
Input Min.	22 500 BTU	25 000 BTU
Type de verre	Trempé	Trempé
Approuvé pour les chambres à coucher	*Oui	*Oui
FE (P.4.1-15)	60.94% / 63.27%	60.94% / 63.27%

\*Installation au Canada exigée avec le thermostat approuvé. Vérifier avec les autorités locales aux É.-U.

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve Millivolt ou IPI avec ajustement de flammes et BTU
- Un capteur de flamme qui surveille constamment la flamme de veilleuse et ferme complètement le gaz si la flamme du pilote n'est pas détectée
- Un brûleur triple avec un ensemble de bûches de sept morceaux en fibre simili chêne avec un lit de braises incandescentes et un lit de cendre décoratif
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

### Persiennes

Disponible en noir

### Encadrement large (panoramique à persiennes seulement)

Disponible en noir

### Ensemble de ventilateur

Contrôle thermostatique pour marche et arrêt et contrôle à vitesse variable

### Doubleur de brique

Panneau de bout

### Thermostat

thermostat millivolt mural ou thermostat programmable

### Télécommande


Marche/arrêt, marche/arrêt avec thermostat intégré

### Ensemble pleine vision Designer

Aucune persienne requise  
Deux ensembles pleine vision nécessaires pour l'installation

### Charpente pour pleine vision (panoramique seulement)

42 1/2" H x 46 1/8" L x 25 5/8" P

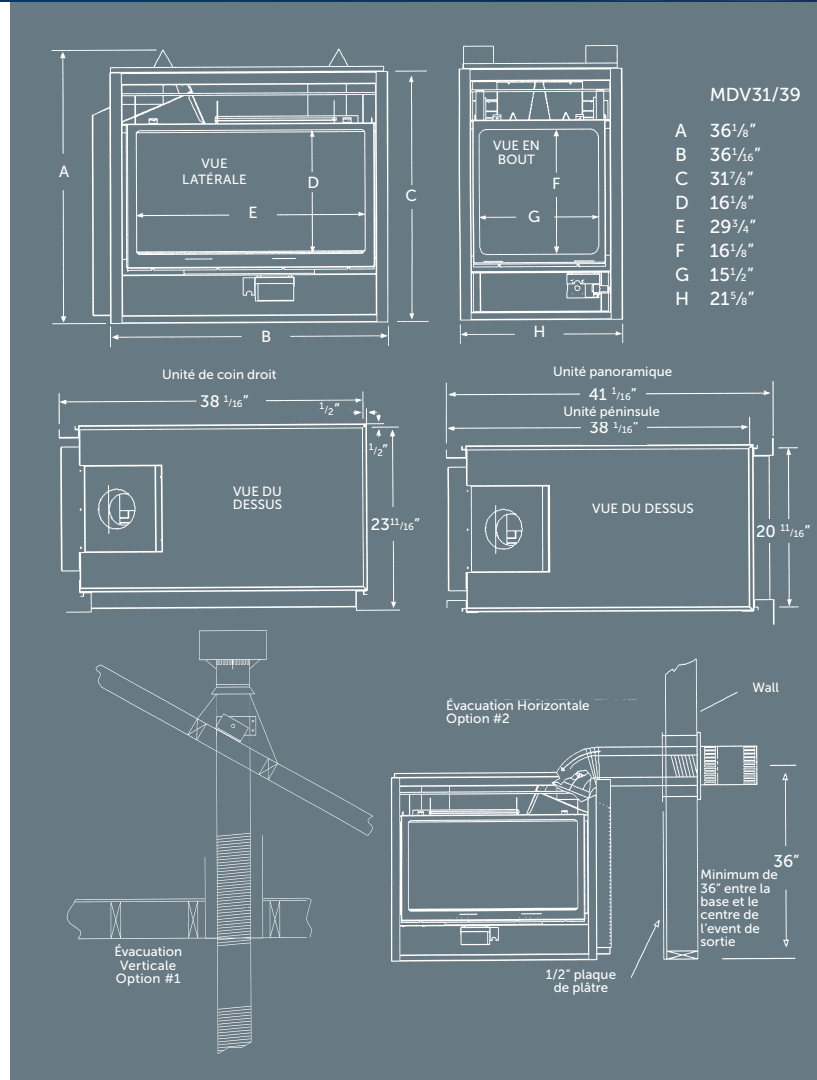

## DIMENSIONS DE CHARPENTE (PO)

MODÈLE À PERSIENNES	Hauteur Encadrement	Largeur Arrière	Profondeur Profondeur
COIN	37"	38 1/8"	23 3/4"
PÉNINSULE	37"	38 1/8"	20 5/8"
PANORAMIQUE	37"	41 1/8"	20 5/8"

Un minimum de 42" de hauteur est requis pour l'installation d'une tablette au dessus de l'appareil avec le manchon isolant.





2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

## MDV31/39

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



Canada  
**ENERGUIDE**  
Recherchez la cote ÉnerGuide  
des foyers à gaz  
dans cette brochure  
Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVL31N, ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, ensemble de coin M30CK, ensemble de louvere noire MGCKBL et pierre réfractaires en option MDV38RLE – bout et MDV38RLS – côté.



\* Il peut être nécessaire de commander des composants séparément pour créer un appareil complet. Consultez votre distributeur Kingsman pour plus de détails.  
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certifié à : ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) comme foyer au gaz ventilé.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada  
03/18 – B048