

MDV31/39

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'unité représentée est le foyer multifacé à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l'ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, l'ensemble panoramique de M30SK, l'ensemble de circulation pleine vision Z36CVCK (2).



MDV31/39

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'unité représentée est le foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l'ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, l'ensemble de péninsule M30PK, l'ensemble de louveres MGPBKL – noire, et la pierre réfractaire MDV38RLE en option.

Le Modèle panoramique à évacuation direct de Kingsman s'adapte facilement à notre technologie pleine vision ou à persiennes traditionnelle. Profitez d'un choix incroyable d'options et de modèles tout en profitant de la beauté et du plaisir d'un feu douillet.

Modèle MDV

Combustible
Entrée max.
Input Min.

Type de verre
Certification

Approuvé pour les chambres à coucher
FE (P.4.1-02)

MDVL31N
MDVR31N
Gaz naturel
30 000 BTU
22 500 BTU
Trempe
Décoratif
*Oui
57,7%

MDVL39N
MDVR39N
Gaz naturel
39 000 BTU
26 000 BTU
Céramique
Décoratif
*Oui
56,6%

MDVL31LP
MDVR31LP
Gaz propane
30 000 BTU
25 000 BTU
Trempe
Décoratif
*Oui
54,7%

*Installation au Canada exigée avec le thermostat approuvé. Vérifier avec les autorités locales aux É.-U.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE*

- Système de valve Millivolt ou IPI avec ajustement de flammes et BTU
- Un capteur de flamme qui surveille constamment la flamme de veilleuse et ferme complètement le gaz si la flamme du pilote n'est pas détectée
- Un brûleur triple avec un ensemble de bûches de sept morceaux en fibre simili chêne avec un lit de braises incandescentes et un lit de cendre décoratif



Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Persiennes

Disponible en noir, ou série classique, noir avec accents laiton poli, chrome, ou noir

Encadrements large (panoramique à persiennes seulement)

Laiton poli ou antique, chrome et noir.

Ensemble de ventilateur

Contrôle thermostatique pour marche et arrêt et contrôle à vitesse variable

Doublure de brique

Panneau de bout

Thermostat

thermostat millivolt mural ou thermostat programmable

Télécommande


Marche/arrêt, marche/arrêt avec thermostat intégré

Ensemble pleine vision Designer

Aucune persienne requise
Deux ensembles pleine vision nécessaires pour l'installation

Charpente pour pleine vision

42 1/2" H x 46 1/8" L x 25 5/8" P

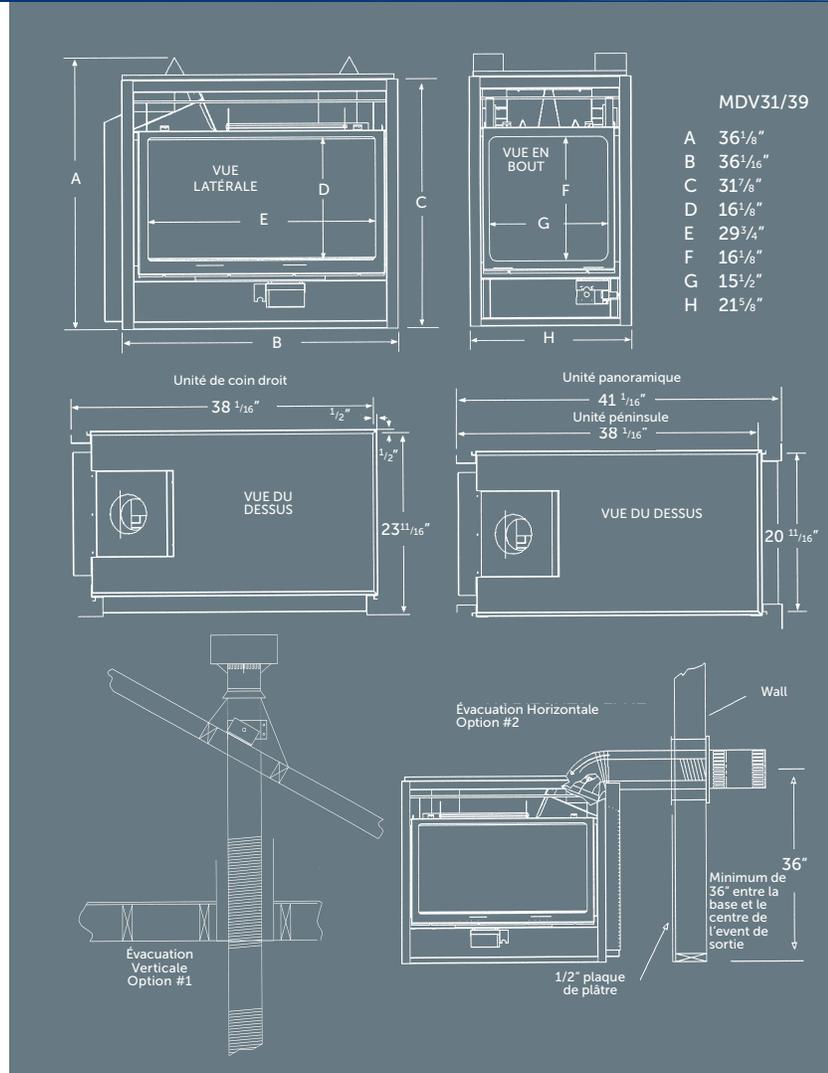

DIMENSIONS DE CHARPENTE (PO)

modèle à persiennes	Hauteur Encadrement	Largeur Arrière	Profondeur Profondeur
COIN	37"	38 1/8"	23 3/4"
PÉNINSULE	37"	38 1/8"	20 5/8"
PANORAMIQUE	37"	41 1/8"	20 5/8"

Un minimum de 42" de hauteur est requis pour l'installation d'une tablette au dessus de l'appareil avec le manchon isolant.

* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.



2340 Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960
www.kingsmanfireplaces.com

MDV31/39

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



* Il peut être nécessaire de commander des composants séparément pour créer un appareil complet. Consultez votre distributeur Kingsman pour plus de détails.
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Certifié à : ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) comme foyer au gaz ventilé.



Imprimé au Canada 07/15 B048

Modèle de foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVL31N, ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, ensemble de coin M30CK, ensemble de louvre noire MGCKBL et pierre réfractaires en option MDV38RLE – bout et MDV38RLS – côté.