

## ZDV3318 & ZCV3622

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Admirez l'élégance et la chaleur des flammes qui dansent sur les braises incandescentes autour de notre ensemble traditionnel de bûches de chêne. Ce foyer attirera certainement les regards. Une variété d'options s'offrent à vous pour personnaliser l'apparence de votre foyer et assurer une sécurité complète et un confort durable. Grâce à une chambre de combustion complètement scellée, il n'y a pas de fuite de polluant qui pourrait nuire à la qualité de l'air de votre maison.

Profitez pleinement de cet appareil conçu spécialement pour une large vision!



## CARACTERISTIQUES DE SÉRIE\*

- Valve millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Plateau de brûleur avec flammes réalistes
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

## CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

### Ensemble pleine vision Designer – (ZDV3318 seulement)

Aucune persienne requise

### Grilles – (ZDV3318 seulement)

Disponibles en noir, et série classique en noir avec accents antique, chrome ou laiton poli

### Encadrements larges (appareils à persiennes) – (ZDV3318 seulement)

Disponibles en noir

Couverture • ZDV3318 – 31 3/16" L x 36 5/8" H

### Encadrement noir – (ZCV3622 seulement)

Couvre une charpente de 39" L x 34 1/16" H

### Ensemble de ventilateur

Activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

### Thermostat mural

Marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

### Télécommande

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt avec modulation



### Doublures

Porcelaine ou brique en métal

### Ensemble de bûches

LOGC50, chêne (ZDV3318 seulement)  
LOGC51, chêne (ZCV3622 Seulement)



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ



# FOYER AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION OU À PERSIENNES

Modèle	ZDV3318N / NE	ZDV3318LP / LPE	ZCV3622N / NE	ZCV3622LP / LPE
Combustible	Gaz naturel	Propane	Gaz naturel	Propane
Entrée max.	19 000 BTU	18 000 BTU	18 000 BTU	18 000 BTU
Entrée min.	12 100 BTU	11 900 BTU	13 000 BTU	15 000 BTU
FE (P.4.1-02)	51,7% / 55,2%	55,3% / 58,6%	60,5% / 64,5%	62,1% / 66,2%

## ZDV3318 AVEC PERSIENNES

## ENSEMBLE PLEINE VISION CVCK



A	43 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
B	33"
C	32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
D	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
E	31"
F	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
G	12"
H	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "

48<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
33<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
33<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"  
7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
34<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"  
8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
12"  
24<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

### ZONE DE VISION

Largeur  
Hauteur  
25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 14<sup>5</sup>/<sub>16</sub>"

Évacuation verticale option #1

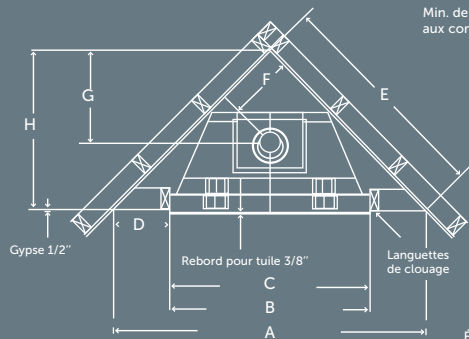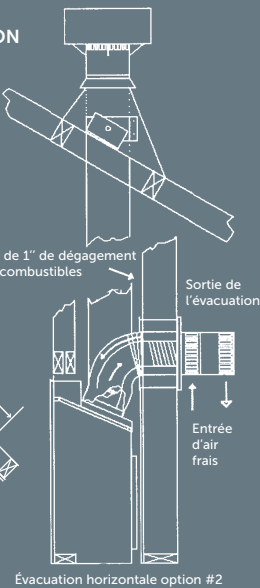

## DIMENSIONS DE CHARPENTE (PO)

Modèles à carneau sur le dessus	Hauteur Réelle	Hauteur Charpente	Largeur Réelle	Largeur Charpente	Profondeur Réelle	Profondeur Charpente
---------------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

### PERSIENNES (ZDV3318 seulement)

ZDV3318	30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	31"	32 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	33"	15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
---------	----------------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------------------------	----------------------------------

### ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)


ZDV3318*	30 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	33 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	33 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	33 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
ZCV3622	33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	37 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	36"	36 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

\*ZDV3318 et Z33CVCK Ensemble Pleine Vision



## ZCV3622

A	53 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
B	36 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
C	8 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "
D	12"
E	37 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
F	26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "

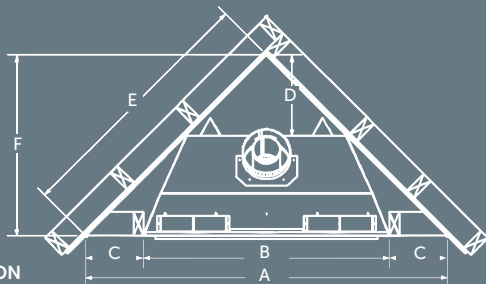

### ZONE DE VISION

Largeur  
Hauteur  
29<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" 18<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

Profitez de notre gamme incroyable d'options et de styles – contemporains ou classiques – en plus de la beauté et du plaisir d'un feu réconfortant.



Canada  
**ENERGUIDE**  
Recherchez la cote ÉnerGuide  
des foyers à gaz  
dans cette brochure  
Basée sur la norme CSA P.4.1-15



\*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.  
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.  
Certification : Les modèles ZDV3318 et ZCV3622 sont certifiés pour le Canada et les États-Unis en tant que foyers de chauffage au gaz ventilé, certification : ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).

Imprimé au Canada  
12/17 – B089



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Foyer au gaz naturel à évacuation directe et dégagement nul ZCV3622N, l'ensemble de bûches LOGC51, et les panneaux de porcelaine ZCV3622PRL.