



## ZCVRB3622

FOYER LINEAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer linéaire au gaz naturel, à évacuation directe et à dégagement nul ZCVRB3622N, le verre décoratif bronze, l'encadrement noir ZCVRB36SBL, la doublure de porcelaine ZCV3622PRL, l'ensemble d'éclairage universel optionnel ULK2.



## ZCVRB3622

FOYER LINEAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer linéaire au gaz naturel à évacuation directe et à dégagement nul ZCVRB3622N, le verre décoratif bronze, l'encadrement ZCVRB365SS – acier inoxydable, la doublure de porcelaine Z3622PRL, l'ensemble d'éclairage universel optionnel ULK2.

# Réchauffez votre pièce préférée avec la beauté d'un foyer linéaire.

<b>Modèle</b>	ZCVRB3622N ZCVRB3622NE	ZCVRB3622LP/ ZCVRB3622LPE
<b>Combustible</b>	Gaz naturel	Propane
<b>Entrée max.</b>	17 500	17 500
<b>Entrée min.</b>	12 000	14 000
<b>FE (P.4.1-15)</b>	61,36% / 65,82%	62,72% / 64,55%

Le meilleur des foyers à dégagement nul et évacuation directe. Que ce soit pour une nouvelle construction ou pour une rénovation, c'est votre meilleur choix pour une installation n'importe où dans votre maison.

## CARACTERISTIQUES DE SÉRIE

- Valve millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Verre décoratif bronze
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

## DIMENSIONS DE CHARPENTE (PO)

Hauteur Réelle	Hauteur Charpente	Largeur Réelle	Largeur Charpente	Profondeur Réelle	Profondeur Charpente
37 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	37 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	36"	36 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

## CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

### Encadrements minces

Noir ou acier inoxydable (36" L x 22 1/2" H)

### Ensemble de ventilateur

Activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

### Thermostat mural

Marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)



### Télécommande

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt avec modulation

### Doubleur de porcelaine

### Ensemble d'éclairage universel

Deux lampes

### Support de verres

Verres décoratifs



### Boulets de canon multicolores



Boulets de canon multicolores



Verres décoratifs - Bronze

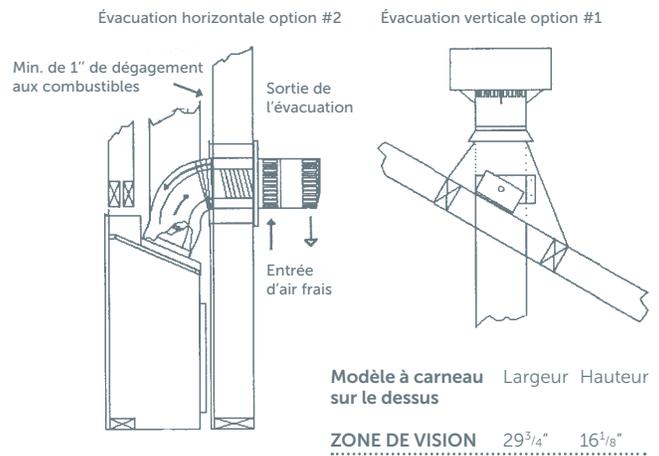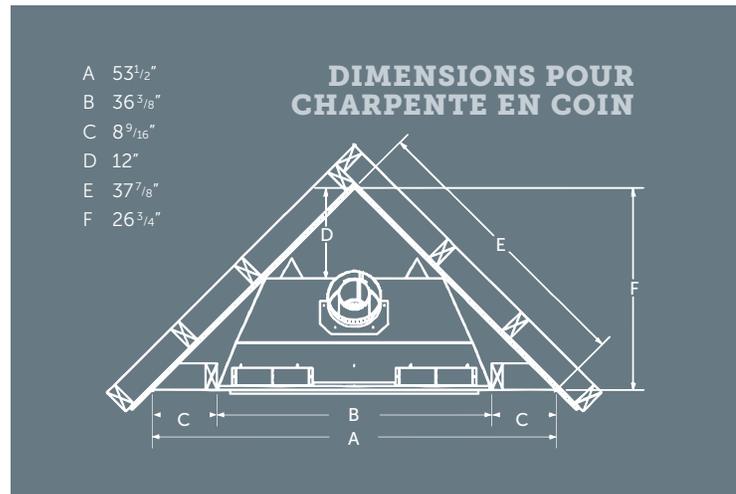

LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ



2340 Logan Avenue  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Phone: (204) 632-1962 Fax: (204) 632-1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

## ZCVRB3622

FOYER LINEAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL



Foyer linéaire au gaz naturel, à évacuation directe et dégagement nul ZCVRB3622N, le verre décoratif bronze, les panneaux de porcelaine Z3622PRL, l'ensemble d'éclairage universel en option ULK2.

Canada  
**ENERGUIDE**  
Recherchez la cote **ÉnerGuide**  
des foyers à gaz  
dans cette brochure  
Basée sur la norme CSA P.4.1-15



\* Il peut être nécessaire de commander des composants séparément pour créer un appareil complet. Consultez votre distributeur Kingsman pour plus de détails. Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certification : ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009). Foyers de chauffage au gaz ventilé.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada  
01/18 - B091