

MCVST42

FOYER DEUX FACES AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL





MCVST42

FOYER DEUX FACES AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL

Modèle Combustible Contrôle de gaz Entrée max. Entrée min.

Verre

Millivolt / IPI 30 250 BTU 20 750 BTU FE (P.4.1-15) 57,56 % / 59,55 % Trempé

MCVST42N/NE

Gaz naturel

MCVST42LP/LPE Gaz propane Millivolt / IPI 29 000 BTU 23 000 BTU 58,56 % / 55,32 % Trempé

MCVST42NH/NHE MCVST42LP/LPE Gaz naturel Millivolt / IPI 31 000 BTU 21 000 BTU 66,45 % / 68,58 %

Gaz propane Millivolt / IPI 29 250 BTU 23 000 BTU 67,88 % / 70,36 % Céramique



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Céramique

- Appareil conçu pour ensemble pleine vision
- Système de valve Millivolt ou IPI qui fonctionne même durant une panne de courant, avec ajustement de flamme et de chaleur
- Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble de ventilateur

Activé par la chaleur avec contrôle à vitesse variable.

Encadrements

- Installé sur l'âtre 4" de large (couvre 44 5%"L x 40 1/8"H)
- Cadre photo 4" de large (couvre 40 ½"L x 35 ½"H)
- Cadre photo 1 5/8" de large (couvre 40 1/8"L x 35 5/8"H)

Doublure de porcelaine

Doublure de brique

Traditionnelle

Plateforme pour verre

Pour utilisation avec le média de verre bronze, boulets de canon et ensemble de bois de grève

Éclairage

Pour utilisation avec plateforme de verre

Ensemble de bûches

Chêne (8 mcx), et bois de grève (6 mcx)

Thermostat

Thermostat mural millivolt ou programmable

Télécommandes

Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle d'éclairage



Foyer deux faces MCVST42NH au gaz naturel, l'encadrement cadre photo 4" de large ZCV42S1PFBL, la plateforme pour verre MST42GT, le média de verre bronze ZG5C (x5), la doublure de porcelaine MST42PL.



FOYERS POUR ENSEMBLE PLEINE VISION DESIGNER

Optimisez la plus belle vue de votre maison avec notre gamme de foyers deux faces à dégagement nul et évacuation directe. Ils conviennent parfaitement aux constructions neuves et aux rénovations n'importe où dans votre maison.

OPTIONS



Foyer deux faces MCVST42NH au gaz naturel, l'encadrement cadre photo $1\,\%$ de large ZCV42S2PFBL, la plateforme pour verre MST42GT, le média de verre bronze ZG5C (x5), les boulets de canon RBCB1, la doublure de porcelaine MST42PL.

STYLES



M42LOG4 Bûches de chêne



MP42RLT Doublure de brique Traditionnelle



Bois de grève




RBCB1 Boulets de

canon multicolores

MQG5C Braise de verre

VUE AVANT		VUE DE DESSUS	VUE DU BOUT		
Α	43 1/16"	-	-		
В	37 1/16"	-	-		
C	33 11/16"	-	-		
D	27 3/16"	-	-		
Ε	2 1/2"	-	-		
F	32 1/2"	-	-		
G	2"	-	-		
Н	3 1/8"	-	-		
	3 1/2"	-	-		
J	7 1/4"	-	-		
К	-	23 1/8"	-		
L	-	241/4"	-		
Μ	-	-	24 1/4"		
Ν	-	-	51 ¹ /4"		
0	-	-	42 7/8"		

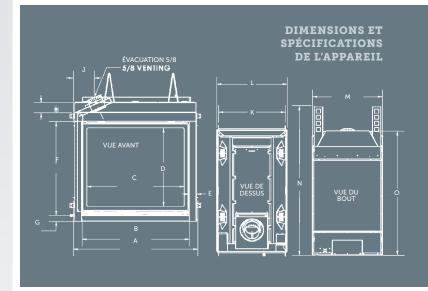

SPÉCIFICATIONS DE CHARPENTE ET DE L'APPAREIL (PO.)

cai					Largeur Charpente	Profondeur Réelle	Profondeur Charpente
MC	CVST42	51 ½"	51 ³/s"	43 ¹ / ₁₆ "	43 1/8"	24 1/4"	23 1/16"



2340 avenue Logan

Winnipeg, Manitoba, Canada, R2R 2V3 Tél.: 204 632-1962 Télec.: 204 632-1960

www.kingsmanfireplaces.com

MCVST42

FOYER DEUX FACES AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL





*Des composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certification : ANSI 221.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyers au gaz ventilés.

