



ZCV34/39/42

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Le foyer au gaz naturel à évacuation directe à zéro dégagement ZCV39NH, avec l'ensemble de bûches LOGF3, la doublure de briques ZCV39RLT – traditionnelles et l'encadrement noir ZCV39S1BL – sur l'âtre.



ZCV34/39/42

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT

Le nec plus ultra des foyers à évacuation directe et à zéro dégagement, pour de nouvelles constructions ou la rénovation. Votre meilleur choix pour l'installation à l'endroit désiré dans votre maison.

MODÈLE

Combustible
Contrôle de gaz
Entrée max.
Entrée min.
FE (P.4.1-15)
Vitre
Évacuation

ZCV34N ZCV34NE(2)	ZCV34LP ZCV34LPE(2)	ZCV34NH ZCV34NHE(2)	ZCV34LPH ZCV34LPHE(2)
Gaz naturel Millivolt / IPI	Gaz propane Millivolt / IPI	Gaz naturel Millivolt / IPI	Gaz propane Millivolt / IPI
19 000 BTU	18 000 BTU	19 000 BTU	18 000 BTU
13 500 BTU	14 000 BTU	13 500 BTU	14 000 BTU
53,49% / 56,14%	58,67% / 61,17%	63,25% / 66,45%	66,38% / 69,25%
	28 5/8" L x 25 3/8" H		
	4"/7" flexible ou 4 x 6 5/8" tuyau rigide* ou évacuation mécanisé		

* Approuvé avec les systèmes Kingsman Flex Vent, Mg Duravent-Direct Vent Pro Direct Vent, Amerivent Direct Vent Pipe, Selkirk Direct-Temp. Cet appareil est aussi approuvé pour utilisation avec l'évent mécanisé horizontal Kingsman (Pvh58).

** Option d'enchâssure ventilée (voir le manuel d'installation pour les détails).

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité
- Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble de ventilateur

À vitesse variable, thermostatique

Encadrements

Encadrement ZCV39 – Noir

- « Sur l'âtre » 4" de large (Couvre 36 5/16" L x 33 3/8" H)
- « Cadre photo » 2 13/16" de large (Couvre 33 7/8" L x 30 3/4" H)
- « Cadre photo » 1 11/16" de large (Couvre 31 1/16" L x 28 3/4" H)

Encadrement ZCV39 – Noir

- « Sur l'âtre » 4" de large (Couvre 40 5/8" L x 35" H)
- « Cadre photo » 4" de large (Couvre 40 5/8" L x 37" H)
- « Cadre photo » 1 5/8" de large (Couvre 36 1/8" L x 32 1/2" H)

Encadrement ZCV42 – Noir

- « Sur l'âtre » 4" de large (Couvre 44 5/8" L x 38 1/8" H)
- « Cadre photo » 4" de large (Couvre 44 5/8" L x 40 1/8" H)
- « Cadre photo » 1 5/8" de large (Couvre 40 1/8" L x 35 5/8" H)

Support de verres

Verres décoratifs – Bronze – (ZCV39/42 seulement)

Éclairage

Pour utilisation avec support de verres – (ZCV39/42 seulement)

Ensembles de bûches

LOGC3 ou LOGF3 (ZCV39/42 seulement)

LOGC44 (ZCV34 seulement)

Doublure de porcelaine

Doublure de briques

Traditionnelles, en chevron, rouge en chevron (ZCV39/42 seulement), et empilées (ZCV39/42 seulement)

Thermostat

Thermostat mural ou thermostat programmable

Télécommande

Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur



Le foyer au gaz naturel à évacuation directe à zéro dégagement ZCV39NH, support de verres ZCV39GT, les boulets de canon RBCB1, la doublure de porcelaine ZCV39PL, l'encadrement ZCV39S2PFBL – cadre photo 1 5/8" de large.



Le foyer au gaz naturel à évacuation directe à zéro dégagement ZCV39NH, l'ensemble de bûches LOGF3, la doublure de briques ZCV39RLS – Empilées.



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

FOYER PLEINE VISION DESIGNER^{MC}

ZCV39N ZCV39NE	ZCV39LP ZCV39LPE	ZCV39NH ZCV39NHE	ZCV39LPH ZCV39LPHE
Gaz naturel Millivolt / IPI	Gaz propane Millivolt / IPI	Gaz naturel Millivolt / IPI	Gaz propane Millivolt / IPI
25 000 BTU	25 000 BTU	28 000 BTU	29 000 BTU
16 750 BTU	20 000 BTU	19 000 BTU	23 000 BTU
52,35% / 54,24%	52,35% / 54,24%	63,81% / 66,17%	66,82% / 68,65%

33" L x 28 5/8" H
4"/7" flexible ou 4 x 6 5/8" tuyau rigide* ou évacuation mécanisé

ZCV42N ZCV42NE	ZCV42LP ZCV42LPE	ZCV42NH ZCV42NHE	ZCV42LPH ZCV42LPHE
Gaz naturel Millivolt / IPI	Gaz propane Millivolt / IPI	Gaz naturel Millivolt / IPI	Gaz propane Millivolt / IPI
25 000 BTU	25 000 BTU	29 500 BTU	29 000 BTU
16 500 BTU	19 500 BTU	20 000 BTU	23 000 BTU
52,86% / 54,95%	52,86% / 54,95%	64,53% / 66,48%	66,65% / 68,77%

37 1/8" L x 31 3/4" H
4"/7" flexible ou 4 x 6 5/8" tuyau rigide* ou évacuation mécanisé

OPTIONS




Le foyer au gaz naturel à évacuation directe à zéro dégagement ZCV39NH, l'ensemble de bûches LOGF3, la doublure de briques ZCV39RLH –en chevron.



Le foyer au gaz naturel à évacuation directe à zéro dégagement ZCV39NH, support de verres ZCV39GT, le verre décoratif bronze 1/2" Z5GC – 5lb (x3), l'ensemble d'éclairage universel ULK2, la doublure de porcelaine ZCV39PL.

STYLE




Ensemble de bûches LOGC3 ou LOGF3




Ensemble de bûches LOGC44




Boulets de canon multicolores




Verres décoratifs – Bronze




Doublure de briques traditionnelles RLТ



Doublure de briques en chevron RLH



Doublure de briques rouges en chevron RRH




Doublure de briques empièlées RLS

INSTALLATION EN COIN

	ZCV34	ZCV39	ZCV42
A	33 1/4"	39 1/2"	42 1/2"
B	10 3/4"	11"	11 3/4"
C	27 3/8"	31 1/2"	33"
D	14 7/8"	19"	20 1/2"
E	38 1 1/16"	43 1/2"	45 5/8"
F	30 1/8"	39 1/2"	41 5/8"
G	19 3/4"	24 1/4"	27 7/8"
H	32 7/8"	37"	38 3/8"
I	54 3/4"	61 1/2"	64 1/2"

FAÇADE

	ZCV34	ZCV39	ZCV42
A	33"	39 3/8"	42 3/8"
B	20 3/4"	24 1/8"	27 1/4"
C	25 1/4"	29 5/8"	33 5/8"
D	28 5/8"	33"	37 1/8"
E	27 1/8"	34 1/2"	37 5/8"
F	30 1/8"	37 3/4"	40 7/8"
G	1 3/4"	3"	2 1/2"
H	25 5/16"	29 3/8"	32 1/2"
I	-	-	-

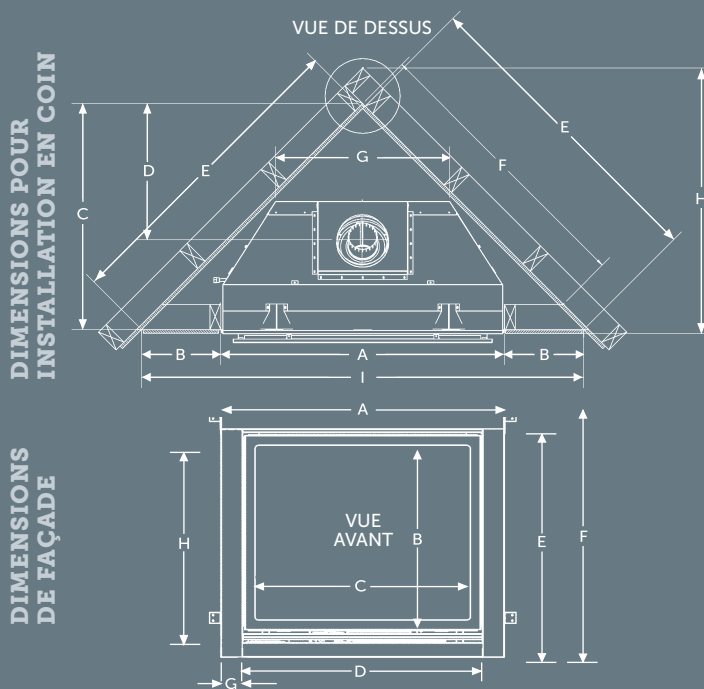


DIMENSIONS POUR CHARPENTE (PO)

Modèle à évacuation sur le dessus	Hauteur Actuelle	Hauteur Charpente	Largueur Actuelle	Largueur Charpente	Profondeur Actuelle	Profondeur Charpente
ZCV34	36"	36 1/8"	33"	33 1/4"	18 1/16"	18 1/8"
ZCV39	37 3/4"	37 7/8"	39 3/8"	39 1/2"	18 3/8"	18 1/2"
ZCV42	40 7/8"	41"	42 3/8"	42 1/2"	18 3/8"	18 1/2"

ZCV34/39/42

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT



Le foyer au gaz naturel à évacuation directe à zéro dégagement ZCV34NH, ensemble de bûches en chêne brûlé LOGC44, la doublure de porcelaine ZCV34PL.