

## ZCV3622

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à dégagement nul ZCV3622N, l'ensemble de bûches chêne LOGC51, la doublure de brique métallique ZCV3622ML et cadre sur l'âtre ZCV36S1BL (noir).

## ZCV3622

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE  
ET À DÉGAGEMENT NUL

Admirez l'élégance et la chaleur des flammes qui dansent sur les braises incandescentes autour de notre ensemble traditionnel de bûches de chêne. Ce foyer attirera certainement les regards. Une variété d'options s'offrent à vous pour personnaliser l'apparence de votre foyer et assurer une sécurité complète et un confort durable. Grâce à une chambre de combustion complètement scellée, il n'y a pas de fuite de polluant qui pourrait nuire à la qualité de l'air de votre maison.



Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à dégagement nul ZCV3622N, l'ensemble de bûches LOGC51, et la doublure de porcelaine ZCV3622PRL.



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

# FOYER AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION

Profitez pleinement de cet appareil conçu spécialement pour une large vision!

<b>Modèle</b>	ZCV3622N ZCV3622NE	ZCV3622LP ZCV3622LPE
<b>Combustible</b>	Gaz naturel	Gaz propane
<b>Entrée max.</b>	18 000 BTU	18 000 BTU
<b>Entrée min.</b>	13 000 BTU	15 000 BTU
<b>FE (P.4.1-15)</b>	60,54% / 63,46%	62,09% / 65,09%

## CARACTERISTIQUES DE SÉRIE

- Valve millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Plateau de brûleur avec flammes réalistes
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

## CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

### Encadrement – sur l’âtre, noir

Couverture : 39" L x 34 1/4" H

### Encadrement – de plat, noir

Couverture : 37 1/4" L x 40 7/8" H

### Ensemble de ventilateur

Activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

### Thermostat mural

Marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

### Télécommande

Thermostat, marche/arrêt, thermostat, marche/arrêt avec modulation

### Doublures

Porcelaine ou brique en métal

### Ensemble de bûches

LOGC51, chêne




## DIMENSIONS DE CHARPENTE


Modèles à carneau sur le dessus	Hauteur		Largeur		Profondeur	
	Réelle	Charpente	Réelle	Charpente	Réelle	Charpente

### ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)

ZCV3622	33 1/2"	37 1/4"	36"	36 3/8"	17 1/16"	17 1/2"
---------	---------	---------	-----	---------	----------	---------

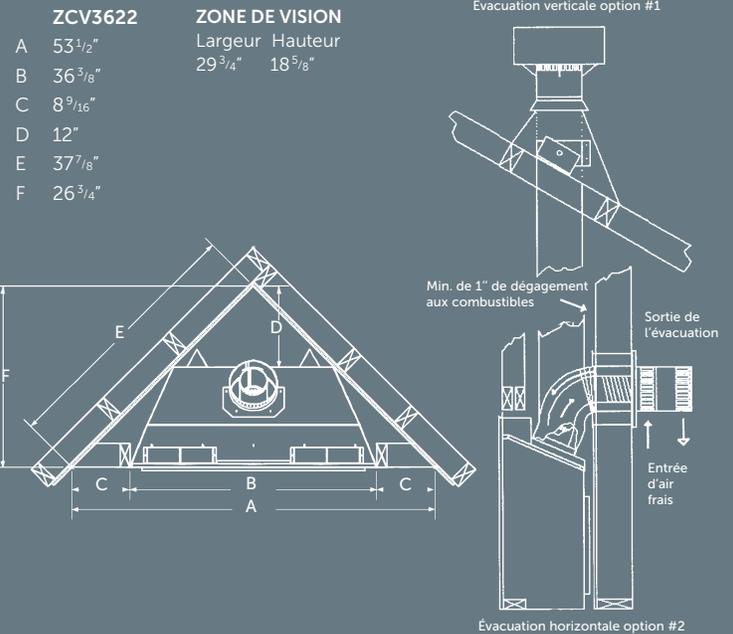

## OPTIONS DE STYLE



Doublure de porcelain (PL)



Doublure de brique en métal (ML)



Ensemble de bûches LOGC51 (chêne)

## OPTIONS D'ENCADREMENT



Cadre sur l'âtre



ZCV36SWFBL Cadre de plat



Retrouvez tous  
les manuels  
ZCV3622  
détaillés.

2340, Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél : 204 632-1962 Téléc : 204 632-1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

Profitez de notre gamme incroyable d'options et de styles – contemporains ou classiques – en plus de la beauté et du plaisir d'un feu réconfortant.



Foyer au gaz naturel à évacuation directe et dégagement nul ZCV3622N, l'ensemble de bûches LOGC51, cadre de plat ZCV36SWFBL (noir), et les panneaux de porcelaine ZCV3622PRL.



\*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman. Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certifiée à : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 sont certifiés en tant que foyer au gaz ventilé.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Canada  
**ENERGUIDE**  
Recherchez la cote **ÉnerGuide**  
des foyers à gaz  
dans cette brochure  
Basée sur la norme CSA P.4.1-15