

ZCV3622

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À DÉGAGEMENT NUL



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à dégagement nul ZCV3622NE, l'ensemble de bûches chêne LOGC51, la doublure de brique métallique ZCV3622ML et cadre sur l'âtre ZCV36S1BL (noir).

ZCV3622

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
ET À DÉGAGEMENT NUL

Admirez l'élégance et la chaleur des flammes qui dansent sur les braises incandescentes autour de notre ensemble traditionnel de bûches de chêne. Ce foyer attirera certainement les regards. Une variété d'options s'offrent à vous pour personnaliser l'apparence de votre foyer et assurer une sécurité complète et un confort durable. Grâce à une chambre de combustion complètement scellée, il n'y a pas de fuite de polluant qui pourrait nuire à la qualité de l'air de votre maison.



Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à dégagement nul ZCV3622NE, l'ensemble de bûches LOGC51, et la doublure de porcelaine ZCV3622PRL.



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

FOYER AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION

Profitez pleinement de cet appareil conçu spécialement pour une large vision!

Modèle	ZCV3622NE	ZCV3622LPE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max.	18 000 BTU	18 000 BTU
Entrée min.	13 000 BTU	15 000 BTU
FE (P.4.1-15)	63,46%	65,09%

CARACTERISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Plateau de brûleur avec flammes réalistes
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

Encadrement – sur l'âtre, noir

Couverture : 39" L x 34 1/16" H

Encadrement – de plat, noir

Couverture : 37 1/4" L x 40 7/8" H

Ensemble de ventilateur

Activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

Thermostat mural

Marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

Télécommande

Thermostat, marche/arrêt, thermostat, marche/arrêt avec modulation

Doublures

Porcelaine ou brique en métal

Support de piles mural (WMBH)

Le support de piles permet d'alimenter le système IPI en cas de coupure de courant. Le fait de placer le support de piles à l'extérieur du foyer (montage mural), offre un emplacement pratique et accessible pour l'installation et le retrait des piles.

Ensemble de bûches

LOGC51, chêne




DIMENSIONS DE CHARPENTE

Modèles à carneau sur le dessus	Hauteur Réelle	Hauteur Charpente	Largeur Réelle	Largeur Charpente	Profondeur Réelle	Profondeur Charpente
---------------------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------


ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)

ZCV3622	33 1/2"	37 1/4"	36"	36 3/8"	17 7/16"	17 1/2"
---------	---------	---------	-----	---------	----------	---------

ZCV3622	ZONE DE VISION	
	Largeur	Hauteur
A	53 1/2"	29 3/4"
B	36 3/8"	18 5/8"
C	8 9/16"	
D	12"	
E	37 7/8"	
F	26 3/4"	

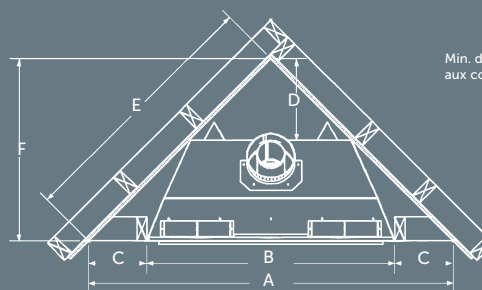


Évacuation verticale option #1

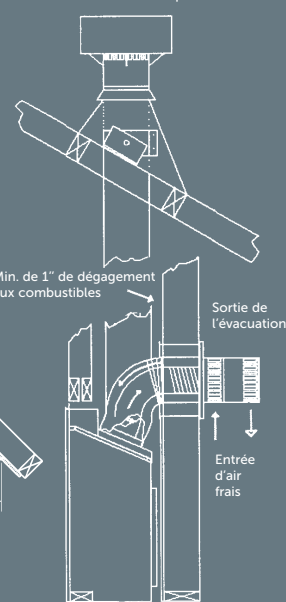


Min. de 1" de dégagement aux combustibles

Évacuation horizontale option #2

OPTIONS D'ENCADREMENT




Cadre sur l'âtre



ZCV36SWFBL Cadre de plat



Doublure de porcelain (PL)



Doublure de brique en métal (ML)



Ensemble de bûches LOGC51 (chêne)



Retrouvez tous
les manuels
ZCV3622
détaillés.

2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3
Tél : 204 632-1962 Téléc : 204 632-1960
www.kingsmanfireplaces.com

Profitez de notre gamme incroyable d'options et de styles – contemporains ou classiques – en plus de la beauté et du plaisir d'un feu réconfortant.




Foyer au gaz naturel à évacuation directe et dégagement nul
ZCV3622NE, l'ensemble de bûches LOGC51, cadre de plat
ZCV36SWFBL (noir), et les panneaux de porcelaine ZCV3622PRL.



*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certifiée à : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 sont certifiés en tant que foyer au gaz ventilé.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT
SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.



Imprimé au Canada
06/2024 – B089