

## HBZDV4736

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET ZÉRO DÉGAGEMENT



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Modèle HBZDV4736N foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement, l'ensemble de bûches LOGF36 avec l'ensemble de petites bûches braise VLBIT6, l'ensemble pleine vision Designer HB47CVCK, et la doublure de brique en chevron HB47RLH en option.

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Modèle</b>        | HBZDV4736N/NE   | HBZDV4736LP/LPE |
| <b>Carneau</b>       | Dessus          | Dessus          |
| <b>Combustible</b>   | Gaz naturel     | Gaz propane     |
| <b>Entrée max.</b>   | 40,000 BTU      | 36,000 BTU      |
| <b>Entrée min.</b>   | 27,000 BTU      | 30,000 BTU      |
| <b>FE (P.4.1-15)</b> | 60.39% / 61.88% | 53.79% / 54.9%  |

Le meilleur foyer à évacuation directe et dégagement nul pour les constructions neuves ou la rénovation, et votre meilleur choix pour une installation n'importe où dans votre maison.

## CARACTERISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve millivolt ou IPI qui fonctionne même en cas de panne d'électricité, avec ajustement de chaleur haut/bas et ajustement de flamme
- Brûleur double avec flammes à aspect réaliste
- Capteur de flamme qui surveille constamment la flamme de la veilleuse
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

## CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

### Ensemble Pleine Vision Designer

Aucune persienne requise

### Grilles

Disponibles en noir

### Ensemble de ventilateur

Activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

### Doublures de briques

Traditionnelles, en chevron

### Thermostat

Thermostat mural millivolt ou programmable

### Télécommande


Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, thermostat marche/arrêt modulant et contrôle de ventilateur




## STYLES



Doublure de brique traditionnelle RLT



Doublure de brique en chevron RLH



Bûches LogF36

## DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN

### AVEC PERSIENNE

HBZDV47

|   |           |
|---|-----------|
| A | 65 1/4"   |
| B | 47 3/8"   |
| C | 47 1/16"  |
| D | 8 15/16"  |
| E | 46 1/8"   |
| F | 13 15/16" |
| G | 19 11/16" |
| H | 32 5/8"   |

### ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)


HBZDV47

|  |           |
|--|-----------|
|  | 70 3/16"  |
|  | 48 3/8"   |
|  | 48 1/16"  |
|  | 10 7/8"   |
|  | 49 5/8"   |
|  | 13 15/16" |
|  | 19 11/16" |
|  | 35 1/16"  |

### ZONE DE VISION

|         | Largeur | Hauteur |
|---------|---------|---------|
| HBZDV47 | 39 1/2" | 26 3/8" |

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN (PO)

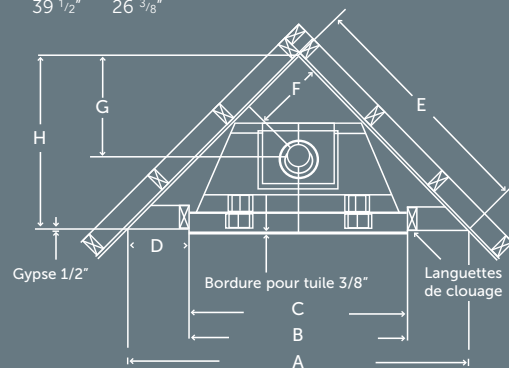

## SPÉCIFICATIONS POUR CHARPENTE (PO)

| Modèle à évacuation sur le dessus | HAUTEUR Réelle | CHARPENTE | LARGUEUR Réelle | CHARPENTE | PROFONDEUR Réelle | CHARPENTE |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|

### PERSIENNES

|         |          |          |          |         |          |         |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| HBZDV47 | 43 1/16" | 43 1/16" | 47 1/16" | 47 3/8" | 19 7/16" | 19 1/2" |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|

### ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)

|         |     |         |          |         |           |     |
|---------|-----|---------|----------|---------|-----------|-----|
| HBZDV47 | 49" | 49 1/8" | 48 1/16" | 48 3/8" | 21 15/16" | 22" |
|---------|-----|---------|----------|---------|-----------|-----|

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15