

ZCVRB47/60

FOYER LINÉAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE





Réchauffez votre pièce préférée avec la beauté d'un foyer linéaire.

ZCVRB47

FOYER LINÉAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

ZCVRB47/60 CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve Millivolt ou IPI haut / bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Verre décoratif bronze
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Écran de sécurité

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble d'encadrement

Noir ou acier inoxydable

Ensemble de ventilateur

Contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

Ensemble universel d'éclairage

Éclairage – lampes halogènes

Thermostat mural

Marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

Doublure

Porcelaine

Options de médias

Boulets de canon multicolores

Télécommande

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, ou thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur


Ouverture de grille d'enchâssure

Avant – ZCVRB47 46 ¾" L x 2 5%" H Avant – ZCVRB60 60 5%" L x 3 5%" H Latérales – ZCVRB47/60 15 ¼" L x 6 5%" H







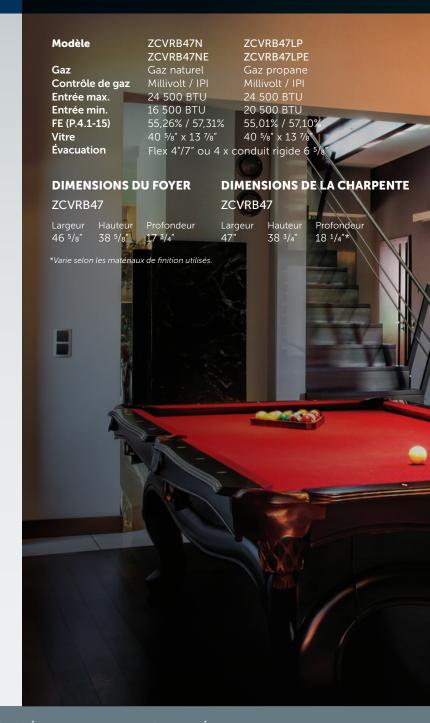



Le meilleur des foyers à dégagement nul et évacuation directe. Que ce soit pour une nouvelle construction ou pour une rénovation, c'est votre meilleur choix pour une installation n'importe où dans votre maison.





ZCVRB47

STYLES **SUPPLÉMENTAIRES** DE FOYER

ZCVRB60

FOYER LINÉAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE



Modèle ZCVRB60 ZCVRB60LP ZCVRB60NE ZCVRB60LPE Gaz Gaz naturel Gaz propane Contrôle de gaz Millivolt / IPI Millivolt / IPI Entrée max. 35 000 BTU 35,000 BTU Entrée min. 23 000 BTU 28,000 BTU FE (P.4.1-15) 55,27% / 56,66% 55,27% / 56,66% 60" x 17 7/8" 60" x 17 7/8" Vitre 5" / 8" 5" / 8" Évacuation

DIMENSIONS DU FOYER

ZCVRB60N

Largeur Hauteur Profondeur $66 \frac{3}{16}$ " $39 \frac{9}{16}$ " $19 \frac{1}{4}$ "

DIMENSIONS DE LA CHARPENTE

ZCVRB60

Largeur Hauteur Profondeur 67" 39 3/4" 19 1/4"*

LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

^{*}Varie selon les matériaux de finition utilisés.





ZCVRB60

STYLES SUPPLÉMENTAIRES DE FOYER

ZCVRB47/60

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



ZCVRB47/60

OPTIONS D'ACCESSOIRES

OPTIONS DE MÉDIA







Boulets de canon multicolores

DOUBLURES



Doublure en porcelaine réfléchissante

ENCADREMENTS



Noir



Acier inoxydable

ZCVRB47/60


OPTION D'ENCHÂSSURE VENTILÉE


L'enchâssure de l'appareil peut être ventilée pour avoir un mur frais au toucher ou réduire les dégagements au manteau. Les options suivantes sont possibles :

- Le haut de l'enchâssure peut être ouvert.
- Une grille peut être installée sur le devant de l'enchâssure.
- Si l'enchâssure avance dans la pièce, des grilles peuvent être installées de chaque côté.

La hauteur minimale de l'enceinte pour une enchâssure ventilée est mesurée à partir du bas du foyer, un espace d'aération minimum est requis. Choisissez parmi nos grilles d'enchâssure (avant ou latérales) ou des grilles personnalisées (si des grilles personnalisées sont utilisées les persiennes ne peuvent pas être inclinées) ou une ouverture d'aération adéquate comme indiqué dans le manuel. Les grilles ou ouvertures doivent se conformer aux distances minimales avec le haut ou plafond (Tel que spécifié dans le manuel d'installation).














CARACTÉRISTIQUES	ZCVRB47	ZCVRB60
AVEC OUVERTURES		
(PAS DE GRILLES)	105 po ²	200 po ²
Hauteur minimale d'enchâssure	70"	76"
Ouverture minimale sous le plafond	1-1/4"	1-7/8"
AVEC GRILLES		
(OUVERTURES MIN. D'AÉRATION)	105 po ²	220 po ²
Hauteur minimale d'enchâssure	70"	76"
Ouverture de gril (distance max.		
du haut de l'enchâssure)	2"	3/4"



N.B.: Pour ventiler l'enchâssure du foyer, il faut enlever les écrans d'évacuation du foyer.



2340, avenue Logan

Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3 Tél.: (204) 632-1962 Téléc.: (204) 632-1960

www.kingsmanfireplaces.com

ZCVRB47

FOYER LINÉAIRE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE





*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent

