



## IDV34/IDV44

FOYER ENCASTRABLE AU GAZ, À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer encastrable modèle IDV44N à évacuation directe (gaz naturel), ensemble pleine vision I44CV1BL (noir), encadrement I44S4432BL (noir), ensemble de bûches LOGF36 (chêne fendu), doublure de brique IDV36RLT.

## IDV34/IDV44

FOYER ENCASTRABLE AU GAZ,  
À ÉVACUATION DIRECTE

Convertissez votre foyer au bois en foyer au gaz, pour un nouveau standard de chaleur, de beauté, de sécurité et pour le côté pratique.



Foyer encastrable IDV34N à évacuation directe (gaz naturel), ensemble pleine vision I34CV1BL (noir), encadrement I34S3927BL (noir), plateau de soutien pour verre RSP10 avec braise de verre bronze, doublure de porcelaine IDV33PRL.



Foyer encastrable modèle IDV34LP à évacuation directe (propane), Pleine vision I34CV1BL avec encadrement cadre photo I34SPF4131BL (noir), bûches chêne fibre fendu LOGF35, doublure de brique IDV33RL.

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Brûleur double avec braise incandescente
- Système de valve millivolt ou IPI qui permet le fonctionnement pendant une panne de courant avec chaleur haut/bas et ajustement de flamme
- Lit de cendres décoratif
- Verre céramique
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Contrôle à vitesse variable activé par la chaleur
- Approuvé pour les chambres à coucher et pièce où il y a un lit
- Approuvé pour les maison mobiles et les chambres à coucher

### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

#### Ensemble pleine vision

Noir (avec écran de sécurité)

#### Encadrements pour pleine vision

Noir

#### Encadrement cadre photo pour pleine vision

Noir

#### Doublure de porcelaine

#### Doublure de brique

Traditionnelle ou en chevron (IDV44 seulement)

#### Ensemble de bûches

Chêne fibre fendu

#### Plateau pour verre

RSP10 (avec braise de verre bronze)

#### Thermostat mural

Standard marche/arrêt ou programmable

#### Télécommande

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant



Doublure de brique traditionnelle RLТ



Doublure de brique en chevron RLH



Braise de verre bronze



Chêne fibre fendu LOGF35/LOGF36





LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIEURIE ET DE LA QUALITÉ

Modèle	IDV34N / IDV34NE	IDV34LP / IDV34LPE	IDV44N / IDV44NE	IDV44LP / IDV44LPE
Combustible	Naturel	Propane	Naturel	Propane
Entrée max.	31 000 BTU	28 500 BTU	34 250 BTU	30 000 BTU
Entrée min.	20 900 BTU	23 100 BTU	24 000 BTU	22 840 BTU
FE (P.4.1-15)	62,86% / 64,73%	63,63% / 65,63%	60,18% / 61,70%	60,18% / 61,85%
Carneau	3/3"	3/3"	4/3"	4/3"

Foyer encastrable modèle IDV34LP à évacuation directe (propane), bûches chêne fibre fendu LOGF35, Pleine vision I34CV6BL avec encadrement arrière (noir), doublure de brique IDV33RL.



## IDV34/IDV44 DIMENSIONS

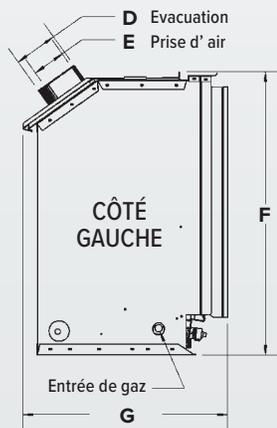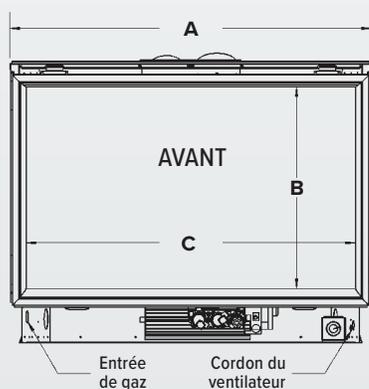

	IDV34	IDV44
A	28 5/8"	32 7/8"
B	14 1/8"	18 3/8"
C	25 5/8"	29 7/8"
D	3"	4"
E	3"	3"
F	21 3/8"	25 3/4"
G	18 1/4"	18 9/16"

## IDV34

### ENS. PLEINE VISIONS ET ENCADREMENTS

Ouverture minimale du foyer (po.) Largeur Hauteur Profondeur

I34CV1	28 5/8"	21 1/2"	17 3/4"
I34CV6BL	26 1/4"	21 3/8"	15 3/4"

Ensemble pleine vision Width Height Depth

I34CV1BL (pleine vision)	35 1/4"	24 3/16"	13 1/16"
I34CV6BL (pleine vision)	37 5/8"	26 15/16"	2 3/4"

### Encadrements

I34S3927BL (encadrement)	39"	27 5/16"
I34SPF4131BL (encadrement cadre photo)	41 1/8"	31 3/8"
I34SU4541BL (encadrement universel)*	45"	41"

\*Coupez à la grandeur désirée

### ÉVACUATION

IDVVT36	Évent de sortie verticale
IDVFK25	Conduit flexible
IDVLCF	Plaque de blocage – pour enchâssure basse
ZDV3FC	Connecteur flex 3" de diamètre

\*MG Duravent (commandez l'ensemble #46DVA-CL33)

## IDV44

### ENS. PLEINE VISIONS ET ENCADREMENTS

Ouverture minimale du foyer (po.) Largeur Hauteur Profondeur

I44CV1	32 7/8"	25 3/4"	18"
--------	---------	---------	-----

Ensemble pleine vision Largeur Hauteur Profondeur

I44CV1BL (pleine vision)	39 9/16"	28 1/2"	13 1/16"
--------------------------	----------	---------	----------

### Encadrements

I44S4432BL (encadrement)	44"	32 1/16"
I44SPF4436BL (encadrement cadre photo)	44"	36"
I44SU4742BL (encadrement universel)*	47"	42"

\*Coupez à la grandeur désirée

### ÉVACUATION

IDVVT43	Évent de sortie verticale
I43FK25	Conduit flexible
I43LCP	Plaque de blocage – pour enchâssure basse
ZDV3FC	Connecteur flex 3" de diamètre
ZDV4FC	Connecteur flex 4" de diamètre

\*MG Duravent (commandez l'ensemble #46DVA-CL34)



2340, avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél. : (204) 632-1962 Téléc. : (204) 632-1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

## IDV34/IDV44

FOYER ENCASTRABLE AU GAZ, À ÉVACUATION DIRECTE



Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Foyer encastrable modèle IDV34LP à évacuation directe (propane), ensemble de bûches chêne fendu LOGF35, ensemble pleine vision I34CV1BL (noir), doublure de brique IDV33RL.



\*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, d'amélioration et de raffinement pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certification : Les modèles IDV34 et IDV44 sont certifiés pour le Canada et les États-Unis en tant que Foyer appareil de chauffage ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada  
03/2021 – B103