



## FDV200S

POËLE AU GAZ SUR PIEDS À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'appareil illustré : le poêle sur pieds à évacuation directe FDV200PN (gaz naturel), avec l'ensemble de bûches LOGC200 (chêne fendu et braise incandescent).

**Le modèle FDV200S à évacuation directe procure une combustion étanche qui prend son air de combustion à l'extérieur de la maison. L'évacuation de ce modèle peut se faire horizontalement ou verticalement.**

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	FDV200SN FDV200SNE2	FDV200SLP FDV200SLPE2
Combustible	Naturel	Propane
Entrée, haut	28 500 BTU	26 000 BTU
Entrée, bas	19 500 BTU	20 000 BTU
FE (P.4.1-15)	66,14%/68,56%	67,47%/69,89%

### Dégagements minimaux aux combustibles :

6"	côté de l'appareil
3"	derrière l'appareil
3"	côté de l'appareil installation en coin

### Installation d'alcôve :

30"	profondeur (max.)
56"	hauteur (min.)
53"	largeur (min.)

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE\*

- Le système de valve millivolt permet un fonctionnement même lors d'une panne d'électricité, avec ajustement de chaleur et de flamme
- Télécommande incluse avec les modèles Proflame II (PF2) – contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent, et batterie de secours
- Système à double brûleur, avec patron de flamme réaliste
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Approuvé pour les maisons mobiles
- Approuvé pour installation dans une chambre à coucher
- Ensemble de bûches chêne noirci avec braise incandescente
- Écran de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

### Ventilateur

Thermosensible avec contrôle à vitesse variable

### Doublure de brique réfractaire

3 morceaux

### Thermostat

Mural millivolt ou thermostat programmable

### Télécommande (Millivolt)

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant



PF2




PF1  
ou MV



GFRC,  
MV ou PF1

## DIMENSIONS DU PRODUIT

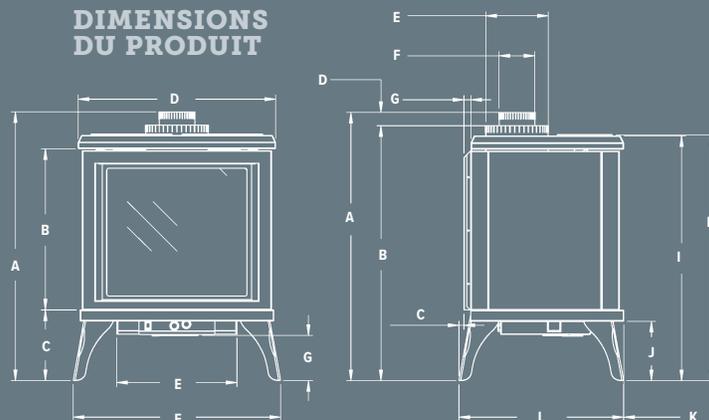

### VUE DE FACE

A	30 9/16"
B	18 1/8"
C	8 5/16"
D	22 5/32"
E	13 1/2"
F	23 13/32"
G	5 7/16"

### VUE DE CÔTÉ

A	30 9/16"	G	25/32"
B	29 1/16"	H	28 1/32"
C	5/8"	I	27 29/32"
D	1 1/2"	J	7 1/16"
E	7"	K	7/32"
F	4"	L	18 19/32"



L'appareil illustré : le poêle au gaz sur pieds à évacuation directe FDV200SN (gaz aturel), avec l'ensemble bûches LOGC200 (chêne fendu et braise incandescente), la doublure de brique réfractaire FDV200RL.

Avec un appareil à évacuation directe la sortie peut se faire par le mur au-dessus de l'appareil ou par le toit.

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote ÉnerGuide des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

