



OFP42

FOYER EXTÉRIEUR AU GAZ À DÉGAGEMENT NUL



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNÉRIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer extérieur en acier inoxydable OFP42NS – gaz naturel, avec l'ensemble de bûches en chêne fendu LOGF36, et la doublure de briques OFP42RLH – en chevron.



Choix de 2 foyers et aucune évacuation est requise.

2340 Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960
www.kingsmanfireplaces.com

Modèle	OFP42N/NE OFP42NS/NSE	OFP42LP/LPE OFP42LPS/LPSE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max.	55 000 BTU	55 000 BTU
Entrée min.	38 000 BTU	44 000 BTU

- Fini de peinture noire avec enduit satiné et pare-étincelles coulissant en inox. Une parfaite alternative lorsqu'on recouvre la façade du foyer avec de la brique ou d'autres matériaux non combustibles. (L'acier est traité avec enduit satiné, de zinc pour une bonne résistance à la corrosion et une bonne adhérence de la peinture.)
- Chambre de combustion, façade et pare-étincelles en acier inoxydable. L'acier inoxydable donne un look contemporain et un fini qui résiste aux intempéries pour que vous puissiez profiter de votre foyer pendant plusieurs années.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE*

- Valve millivolt ou système de valve IPI avec ajustement variable de flammes et BTU
- Un capteur de flamme qui vérifie constamment la flamme de la veilleuse et ferme le gaz à 100% si aucune flamme n'est détectée
- Pare-étincelles coulissant en acier inoxydable
- Pierres volcaniques

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Encadrement
Acier inoxydable

Ensemble de bûches
LOGF36 bûches de chêne fendu

Couvercle anti-intempéries
Acier inoxydable ou noir

Allumage assisté
Allumeur en veille, fonctionne avec batteries (millivolt seulement)


Doublure réfractaire
Traditionnelle ou en chevron

GUIDE D'INSTALLATION POUR VÉRANDA AVEC MOUSTIQUAIRE

- Aire de la véranda – 96 pi.ca.
- Hauteur de plafond – 92"
- Au moins 2 murs doivent être en moustiquaire, mais doivent être ouverts sur l'extérieur pour aération
- Hauteur minimale de moustiquaire – 78"
- Aire de la véranda – 64 pi.ca.

Référez-vous au manuel d'installation pour plus de détails sur les normes de charpente et de dégagement

STYLES



RLT Doublure de brique traditionnelle




RLH Doublure de brique en chevron



LOGF36 bûches de chêne fendu

UNITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTOURS (EN POUCES)

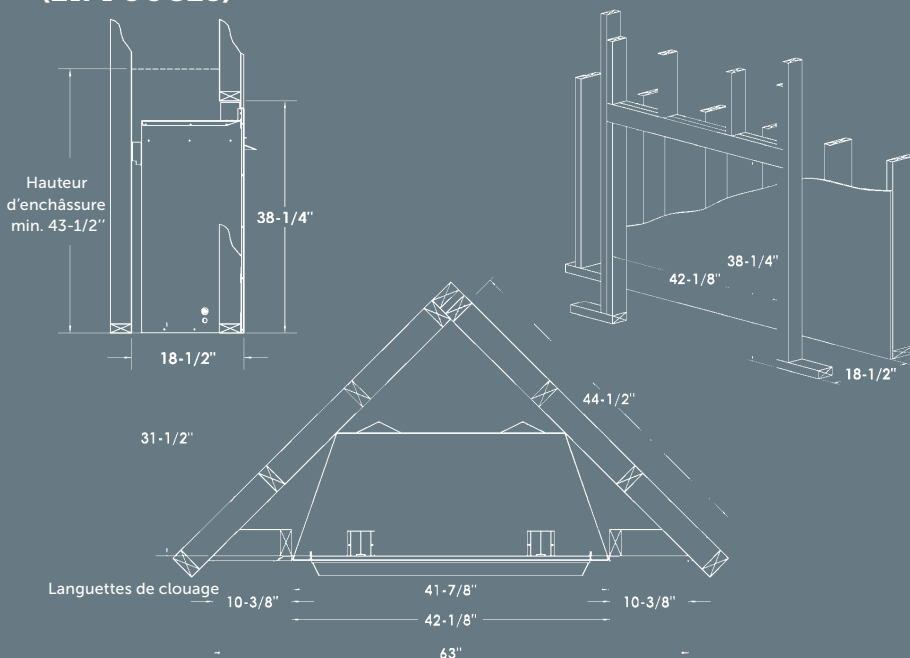

L'appareil illustré est le foyer extérieur OFP42N (gaz naturel), avec l'ensemble de bûches de chêne fendu LOGF36, et la doublure de briques traditionnelles OFP42RLT (en chevron).



*Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voyez votre dépositaire Kingsman pour plus de détails. Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz ventilé.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Canada
ENERGUIDE

Recherchez la cote ÉnerGuide des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Imprimé au Canada
07/2024 – B065