



# FDV350

POÊLE À GAZ À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'unité représentée est un poêle à gaz naturel à évacuation directe FDV350NE2 avec la porte noire F35DB, avec verre céramique et l'ensemble de bûches en fibre simili chêne LOGF35 avec braises.



Retrouvez tous  
les manuels  
FDV350  
détailés.


2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba (Canada) R2R 2V3  
Tél : 204 632-1962 Téléc : 204 632-1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

<b>Modèle</b>	FDV350N	FDV350LP
	FDV350NE/NE2	FDV350LPE/LPE2
<b>Contrôle du gaz</b>	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI
<b>Gaz</b>	Gaz naturel	Gaz propane
<b>Entrée, haut</b>	37 000 BTU	35 000 BTU
<b>Entrée, bas</b>	29 000 BTU	27 000 BTU
<b>EEF (P.4.1-15)</b>	66,63% / 67,90%	67,64% / 70,10%

Le nec plus ultra des poêles à gaz sur pied  
pour la construction neuve ou la rénovation.  
Votre meilleur choix pour l'installation  
n'importe où dans votre maison.

## DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN

A	30 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	Avec un appareil à évacuation directe la sortie peut se faire par le mur au-dessus de l'appareil ou par le toit.
B	27 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	
C	19 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	
D	19 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	
E	4" dia.	
F	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	
G	7" dia.	

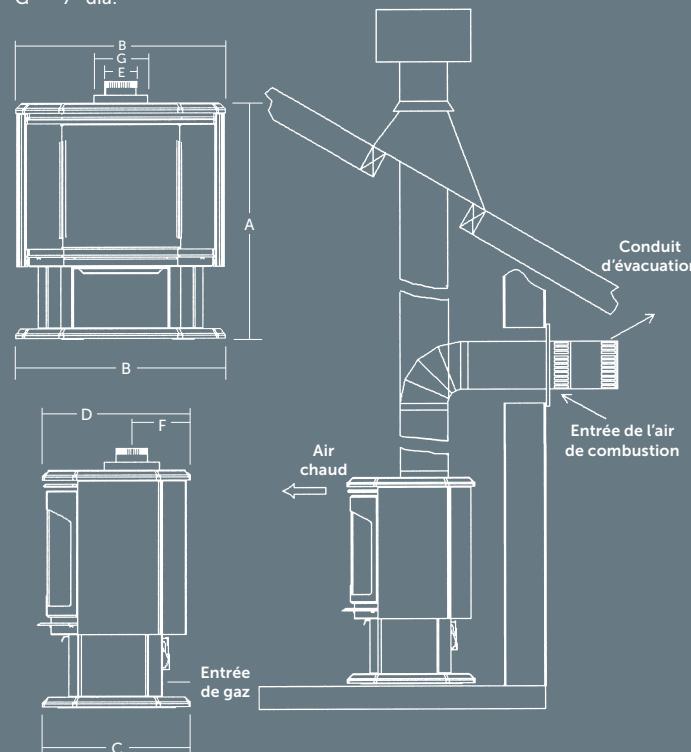

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.  
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certifié à : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz ventilé.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada  
12/2025 – B030